


PLAN POUR INFORMATION

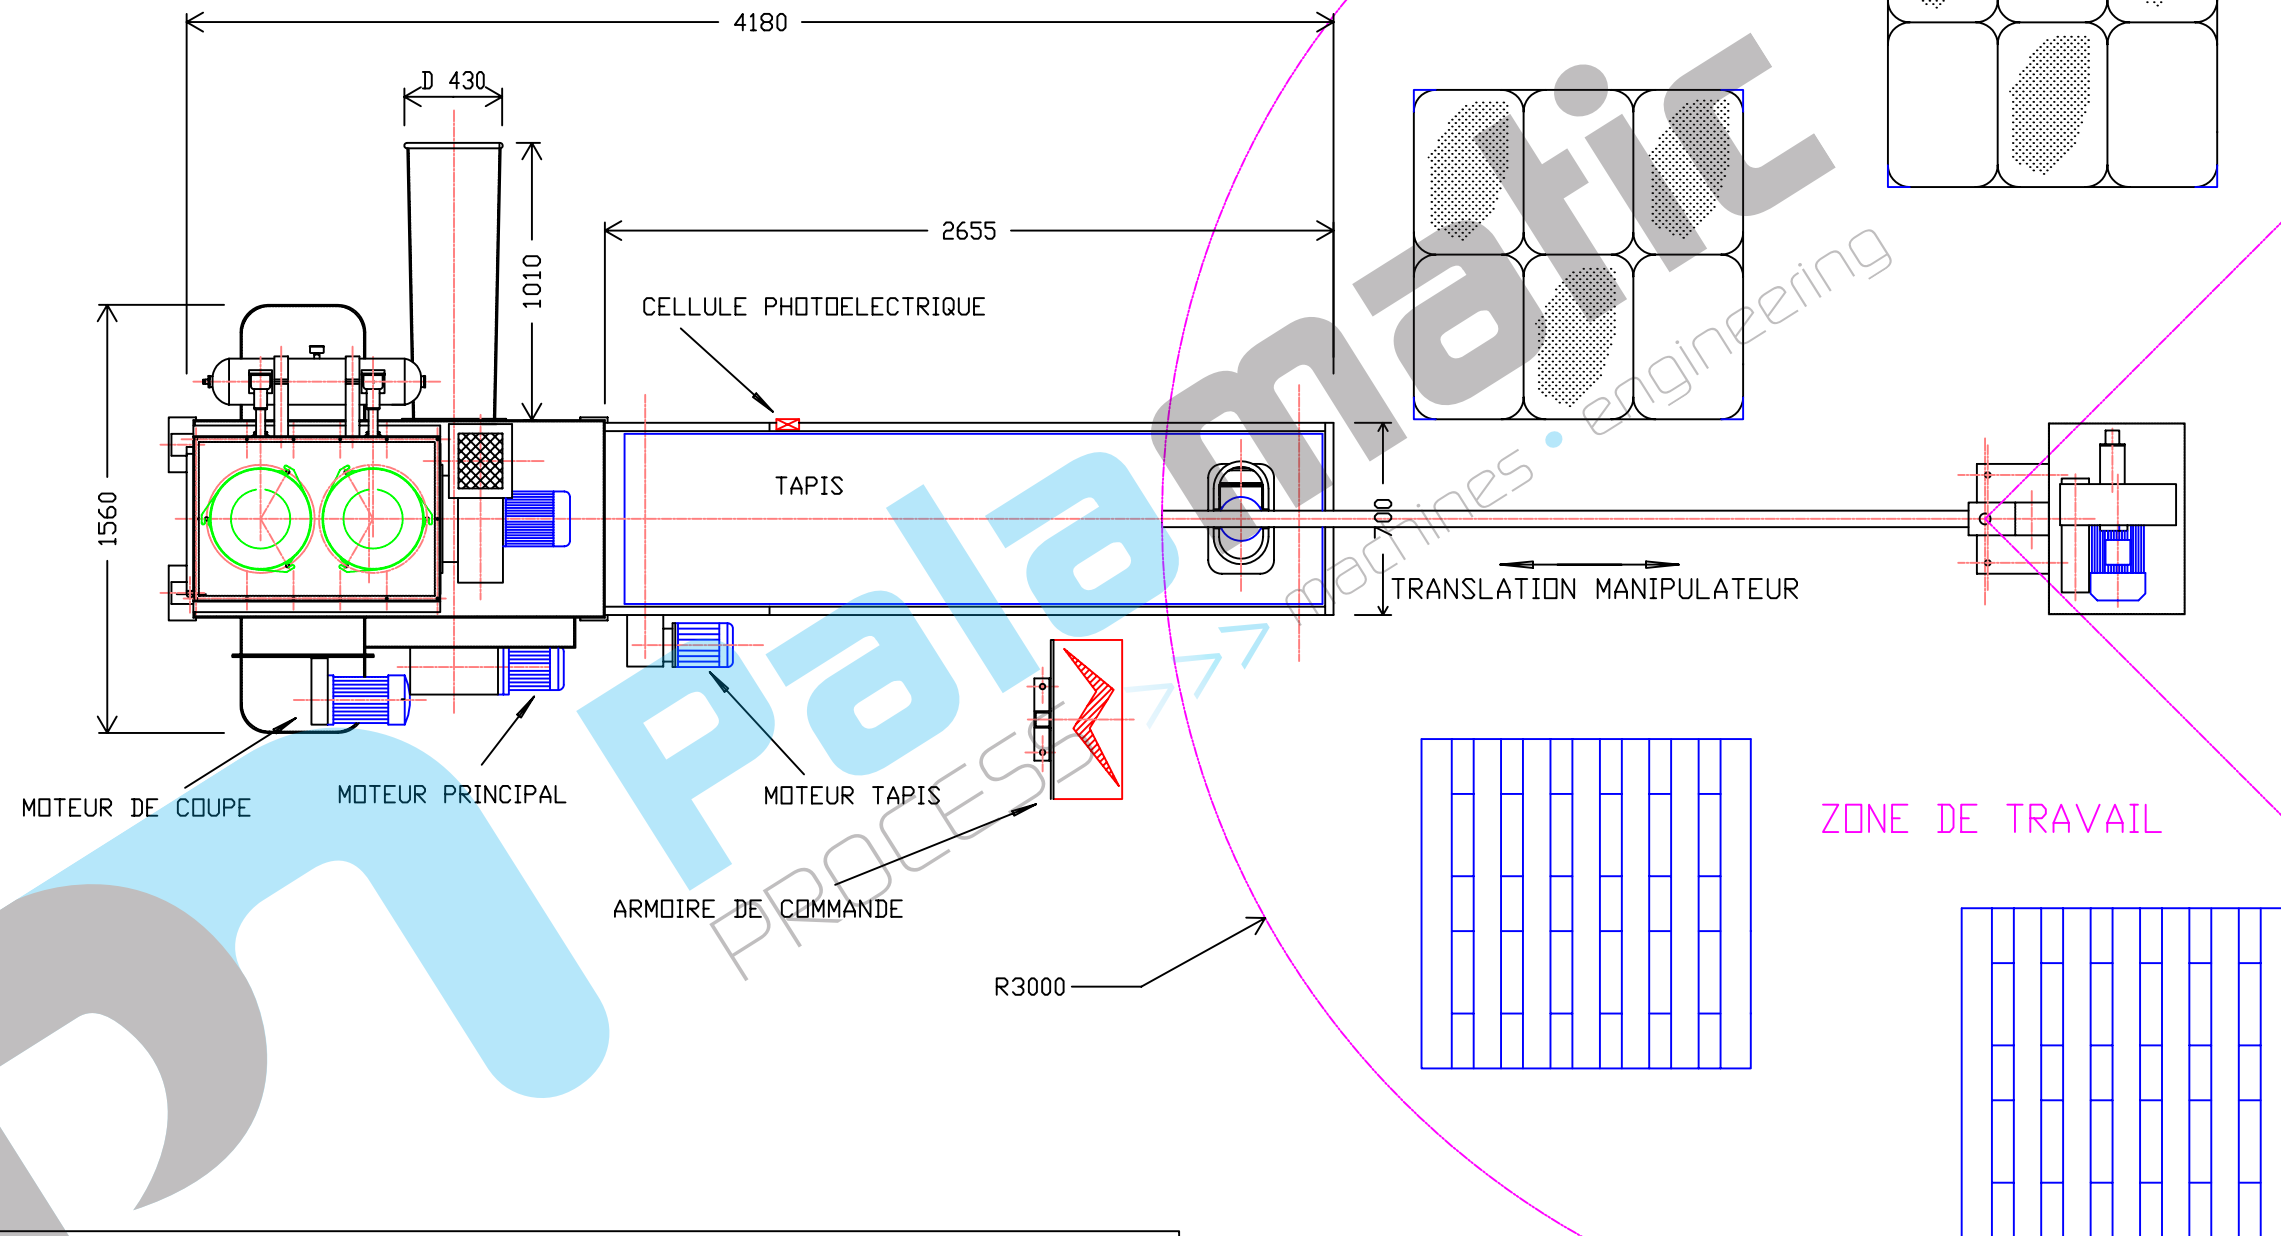

SPECIFICATIONS :

MINISLIT 3000
 FINITION ACIER REVETU EPOXY RAL 9010
 GOULOTTE STATIQUE ACIER REVETU EPOXY RAL 9010
 CRIBLE MAILLE 50 X 50
 MOTEUR DE COUPE IP 55 Tri 220/380 V 50Hz 1.1 Kw
 MOTEUR PRINCIPAL IP 55 Tri 220/380 V 50Hz 2.2 Kw + REDUCTEUR

TAPIS ACIER REVETU EPOXY RAL 9010
 MOTEUR TAPIS IP 55 Tri 220/380 V 50Hz 1.5 Kw + REDUCTEUR
 CELLULE PHOTO ELECTRIQUE

DEPOUSSIEREUR ACIER REVETU EPOXY RAL 9010
 MOTEUR IP 55 Tri 220/380 V 50Hz 1.5 Kw
 2 FILTRES PAPIER 10 M?

MANIPULATEUR:
 FINITION ACIER ZINGUE
 BRAS DE POTENCE ACIER REVETU EPOXY RAL 9010
 FUT DE POTENCE ACIER REVETU EPOXY RAL 5015
 MOTEUR IP 55 Tri 220/380 V 50Hz 3.0 Kw

ARMOIRE DE COMMANDE IP55
 TENSION ALIMENTATION 400 V Tri SANS NEUTRE
 TENSION DE COMMANDE 48 V AC
 ALIMENTATION AIR:
 MINISLIT : 6 Bars LUBRIFIE
 DEPOUSSIEREUR : 5 Bars SEC MAXI

Indice	Date	Désignation	Visa Dessinateur	Visa Resp BE
		PALAMATIC	Tél:(33)02.99.86.06.22 Fax:(33)02.99.86.08.10 E-mail:be@palamatic.fr	
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE PALAMATIC,IL NE PEUT ETRE NI COPIE NI UTILISE POUR LA FABRICATION SANS AUTORISATION				
Désignation:		Système:		
Date:		☉	Numéro:	