

Sacktip® Enclosed: Vide sacs manuel

Confiné



Sacktip® Enclosed

4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

Cadence : 2 sacs/min.
Objectifs : ergonomie et confinement pour produits toxiques

OBJECTIFS

- . Vidange de produits toxiques ou dangereux
- . Parfaite ergonomie
- . Atmosphère de travail saine
- . Confinement poussé
- . Protection des opérateurs



Dépoussiéreur
(en option)

Armoire de commande


Porte étanche
avec boîte à gants

Trémie

Tablette de dépose
ergonomique et
amovible

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Structure et parties en contact produit : acier peint, inox 304L, inox 316L
Porte d'accès : plexiglas, lexan antistatique, verre feuilleté trempé
Gants : latex, caoutchouc naturel, polyuréthane, Hypalon®, Butyl
Étanchéité : EPDM, NBR, caoutchouc naturel
Finitions : RAL personnalisé, microbillage, électropolissage



▶ **Boîte à gants** pour la manipulation du produit en vase clos : vitre et gants



▶ **Support** pour outil d'ouverture sécurisé avec câble de maintien



▶ **Finitions poli-miroir** pour améliorer l'écoulement du produit et l'hygiène. Particulièrement adaptées au secteur pharmaceutique



▶ **Goulotte d'évacuation latérale du sac** pour la conservation de la zone de travail non encombrée et rejet du sac vide en zone « sale » confinée

Avantages



MODÈLES STANDARDS DE LA GAMME

4 Modèles vide sacs	Réf :	SE 800	SE 1000	SE 1200	SE 1400
Longueur des sacs à traiter (mm)		650	850	1050	1250
Débit pour piquage dépoussiérage (m³/h.)		400	500	600	700
Volume* trémie (L) <small>*volume en eau</small>		180	225	265	300
Diamètre de vidange (DN)		250			
Hauteur au sol depuis la bride de vidange (mm)		285			


*Le volume de la trémie est défini en fonction du besoin du process.

VARIANTES

L'introduction des sacs peut être réalisée par un système de sas étanche (autres alternatives : convoyeur à bande, convoyeur à rouleaux...)



Options



Émoteur



Déconditionnement de fûts


Voir toutes nos options en pages 18-19

Sacktip® Enclosed: Vide sacs manuel Confiné




4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

▶ VIDE SACS MANUEL

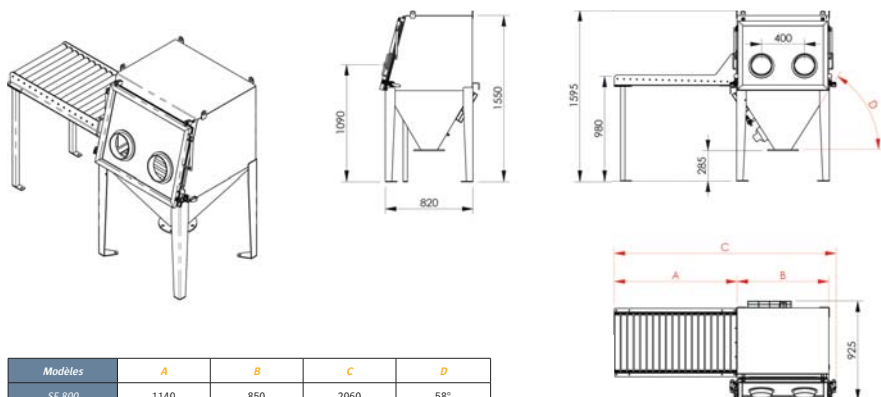


Modèles	A	B	C	D
SE 800	1140	850	2060	58°
SE 1000	1340	1050	2460	51°
SE 1200	1540	1250	2860	45°
SE 1400	1740	1450	3260	41°

▶ OPTION : DÉPOUSSIÉREUR

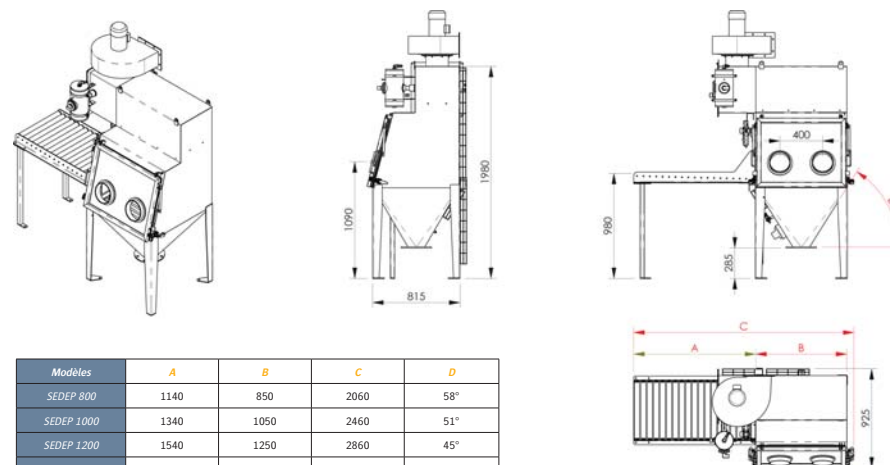


Modèles	A	B	C	D
SEDEP 800	1140	850	2060	58°
SEDEP 1000	1340	1050	2460	51°
SEDEP 1200	1540	1250	2860	45°
SEDEP 1400	1740	1450	3260	41°

▶ OPTION : COMPACTEUR

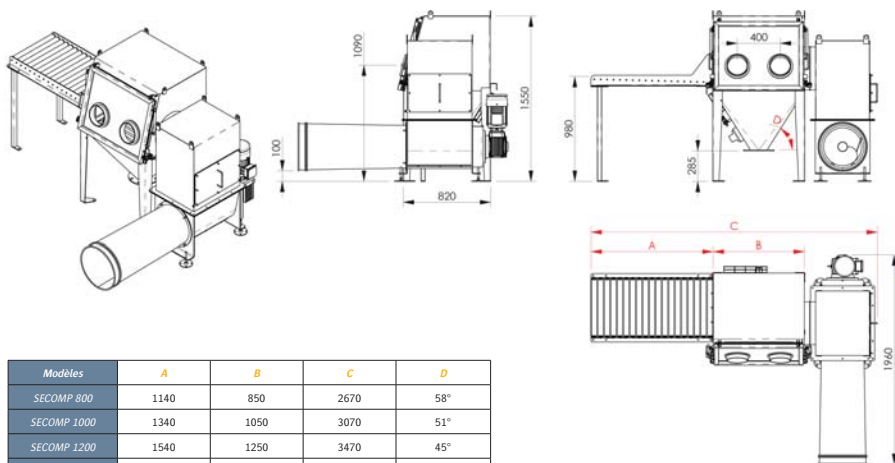

Modèles	A	B	C	D
SECOMP 800	1140	850	2670	58°
SECOMP 1000	1340	1050	3070	51°
SECOMP 1200	1540	1250	3470	45°
SECOMP 1400	1740	1450	3870	41°

▶ OPTIONS : COMPACTEUR ET FILTRE DÉPOUSSIÉREUR

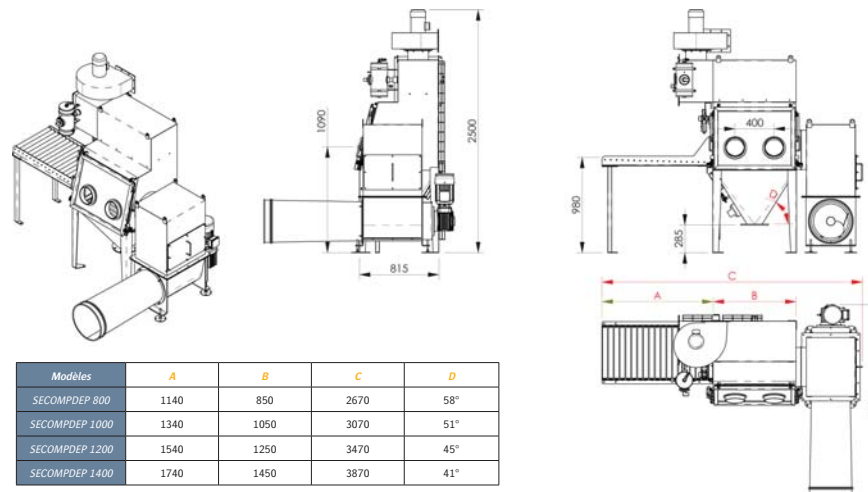

Modèles	A	B	C	D
SECOMPDEP 800	1140	850	2670	58°
SECOMPDEP 1000	1340	1050	3070	51°
SECOMPDEP 1200	1540	1250	3470	45°
SECOMPDEP 1400	1740	1450	3870	41°